




ESTERILIZADOR MEDIANTE ULTRAVIOLETA UV PARA AIRE

	Serie	ESTERILIZADOR UV PARA AIRE	Tel 00-34-659444713 www.globalproteccion.com info@globalproteccion.com
	Tipo	G2-500	

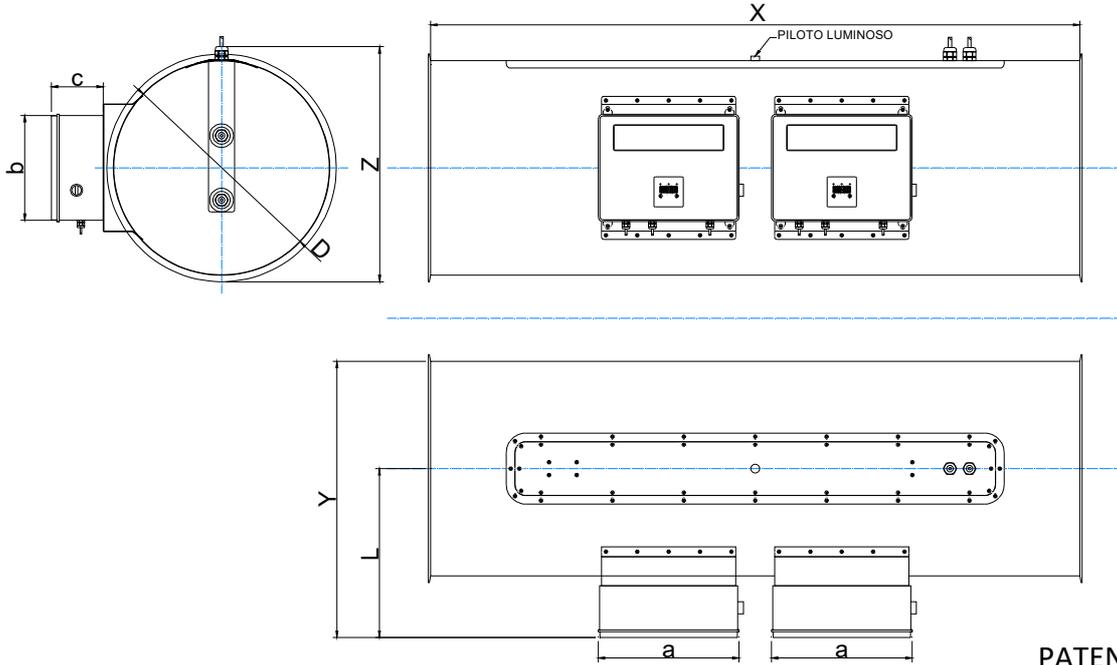

PATENTE: P.433451

DATOS TÉCNICOS:

Tipo	G2-500		
Material	Acero galvanizado		
Dimensiones	X / Y / Z	[mm]	1500 / 650 / 550
	L / D	[mm]	400 / 500
Indicador óptico funcionamiento lámpara UV.	Si		
Posición de trabajo	Horizontal / Vertical		
Lugar de instalación recomendado	Interior		
Mínima temperatura del aire	0,5 °C		

EMISORES UV DE BAJA PRESIÓN:

Número de lámparas UV de baja presión	2 unidades
Potencia emisor UV	150 W
Vida útil emisor UV	16 000 h

UNIDAD DE CONTROL:

Alimentación	-220V-240V 50/60Hz
Potencia	160 W
Número de unidades	2 unidades
Material	ABS
Dimensiones a / b / c	[mm] 325 / 250 / 120
Clase de protección de la unidad de control	IP 65
Encendido / apagado remoto	Si
Sistema de alarma	Si
Indicador sonoro de falla de la lámpara UV	Si
Indicador óptico de falla de la lámpara UV	Si
Indicador óptico de funcionamiento	Si
Contador de tiempo de trabajo restante	Si
Contador de tiempo total de trabajo	Si
Contador del número de arranques	Si
Salida de señal de alarma	Si

CAPACIDAD NOMINAL:

CAPACIDAD MÁXIMA:	3600 m³/h	CAPACIDAD RECOMENDADA	2600 m³/h
-------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------

Peso incluida la unidad de control	32 kg
------------------------------------	-------

OPCIONES (BAJO PEDIDO / CON RECARGO):

- *Armario unidad de control en acero inoxidable*